

## LED Hermética

LED HERM 36W DL ECO PROOF

P28374



Luminaria lineal tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz que proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño con strip LED  
Chasis en policarbonato  
Difusor opalizado

### APLICACIONES

Uso exclusivo interior  
Iluminación comercial  
Iluminación residencial



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	3500 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	97 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	1230x53x35 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Policarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	36 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.33 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

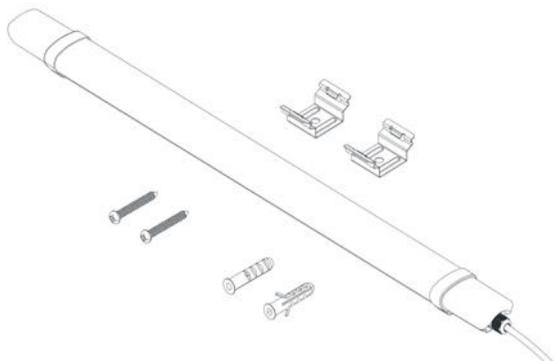

### FOTOMETRÍA

